

# 大同 三相多功能電子表




- 符合經濟部標準檢驗局檢定標準
- 電表精度0.5級
- 符合台電採規(Y224)及CNS14607
- 系統回傳資料：電表資料ID，資料偵測時間，電表站名ID，電表型式，各相之電流、電壓、實功率、視在功率、無效功率，總實功率，總視在功率，總無效功率，功率因數，頻率值，目前需量，總累積瓦時值，總累積VA值，總累積乏時值，TOU需量，TOU需量連續累計，傳送資料時間
- 自我檢測、即時電力量測
- 四象限測量
- 可結合網路通訊模板(RS485)，採Modbus通訊協定，使電表具備網路遙讀功能

## 產品規格


| 型 名      | EBA-43ASCAM                | EBA-43ASIAM                | EBA-43PSIAM              |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 電 表 精 度  | Class 0.5                  |                            |                          |
| 電 表 型 式  | 三相四線式                      |                            |                          |
| 始 動 電 流  | 60mA                       | 5mA                        | 5mA                      |
| 電 壓 規 格  | 110-480V，支援三相任意輸入電源        |                            |                          |
| 電 流 規 格  | 30(100)A                   | 2.5(10)A                   | 2.5(10)A                 |
| 頻 率 規 格  | 60Hz                       | 60Hz                       | 50/60Hz                  |
| 計 量 顯 示  | 液晶顯示                       |                            |                          |
| 基 本 結 構  | A-Base (端子接線型)             | A-Base (端子接線型)             | 盤面型                      |
| 外型尺寸(mm) | 237(L)x186(W)x185.5(H)±1.5 | 237(L)x186(W)x185.5(H)±1.5 | 197(L)x179(W)x181(H)±1.5 |
| 淨 重      | 2.3kg                      | 2.0kg                      | 2.7kg                    |
| 選 擇 配 備  | 通訊模板(RS485)                |                            |                          |

## 機構圖：

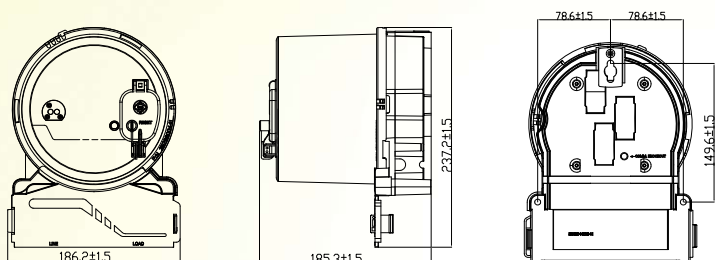


## 接線圖：


三相三線，併用變比器型

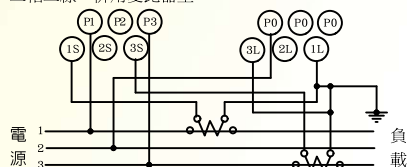


三相三線，直接型

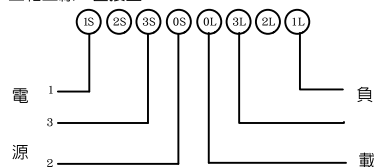

三相四線，併用變比器型

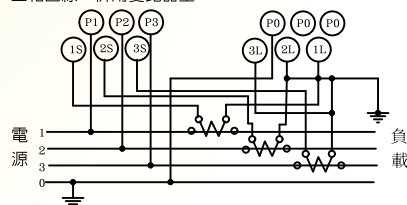


三相四線，直接型

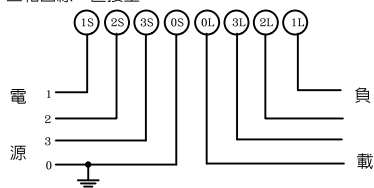


## 接線圖：

三相三線

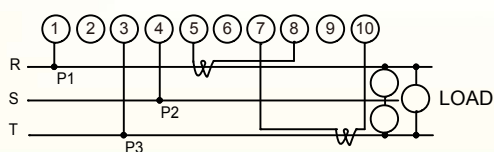

三相四線

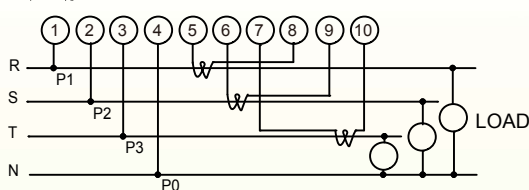

## 機構圖：

